




EM480 16/32A

Die stärkste Maschine am Markt

Die **EM480 16/32A** ist das Flaggschiff unserer Einblasmaschinen und steht für Spitzenleistung, präzise Steuerung und hohe Effizienz bei der Verarbeitung aller Dämmstoffe – von leichter Glaswolle bis zu schweren Materialien wie Holzfaser oder Stroh.

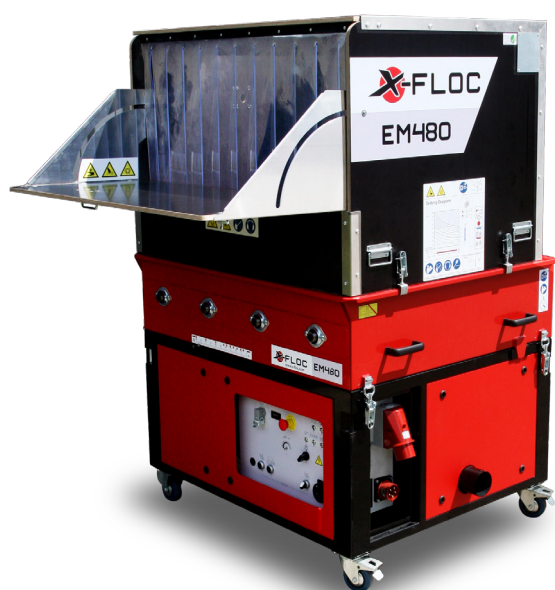

► Unschlagbare Auflockerungsleistung

Das kraftvolle zweistufige Auflockerungswerk bricht selbst hochverpresste und stark verfilzte Dämmstoffe optimal auf und sorgt für eine homogene Dämmung.

► Feinste Steuerbarkeit der Materialförderung

Serienmäßig ist die **EM480 16/32A** mit einem elektrischen Schleusenschieber zur Einstellung der Materialfördermenge ausgestattet. Die optional regelbare Schleusendrehzahl ermöglicht bei effizientem Materialeinsatz bestmögliche Dämmdichten.

► Höchstleistung für schnelles Arbeiten

Mit einem Materialdurchsatz von bis zu **3.000 kg/h (Zellulose)** erzielt die EM480 16/32A Spitzenleistung. Dadurch können selbstständige Einblasprofis auch Großaufträge schnell und wirtschaftlich ausführen.

► Maximale Flexibilität der Stromversorgung

Dank Wahlschalter kann die Maschine mit **16 A oder 32 A** betrieben werden und ist dadurch unter unterschiedlichsten Baustellenbedingungen einsetzbar.

► Platz für ein Mehr an Dämmstoff

Die kompakte Bauweise macht die EM480 16/32A ideal für den mobilen Einsatz auf Plattformen oder im Anhänger und schafft zusätzlichen Stauraum, z. B. für Dämmstoff. So lassen sich Baustellen oft an nur einem Tag abschließen und Fahrkilometer sowie Kosten reduzieren.

Dämmmaterial

Geeignet für alle losen Dämmstoffe




Zellulose



Holzfaser



Holzspäne



Glaswolle

Technische Daten

Maße

Abmessungen (L x B x H)	1300 x 1020 x 1800 mm
Leergewicht	424 kg
Volumen Befüllbehälter	1,0m ³
Einfüllhöhe	1260 mm
Ausblasstutzen	Ø NW90 (3½")

Leistungsdaten

Bemessungsleistung	14 kW
Luftmenge	450 m ³ /h
Staudruck	750 mbar
Materialdurchsatz	3000 kg/h
Steighöhe	80 m
Schlauchleitung	200 m

Merkmale

Zerkleinerung/Auflockerung	4 Zerkleinerungswellen und ein Häckselwerk mit 2 Wellen
Lufterzeuger	Turbine 6,5 kW (16 A) und Turbine 7,8 kW (32 A)
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/3 x 16 A und 400 V/50 Hz/3 x 32 A